

台風シーズンに伴う金具取付け状況確認のお願い

平成 28 年 8 月 17 日
新星電気株式会社


拝啓

平素より弊社製品をご愛顧いただきまして誠に有難うございます。

さて、台風シーズンとなりましたが、台風の接近、上陸に伴い、弊社架台を設置していただいている場所でも暴風、強風が吹くことが予想されます。通常の施工を行っていただければ飛散の恐れはありませんが、設置時の施工不良、設置後の日々の強風、周辺道路からの振動、地震等により、ボルトの緩みや金具のずれが発生している可能性があります。ボルトの緩み、金具のずれは、太陽光パネルの飛散につながる恐れがありますので、事故を未然に防ぐため、次の内容をご参考に今一度、金具の取付け状況を確認していただきますよう、お願い申し上げます。

敬具

1. 押え金具とパネルの間に隙間ができています。

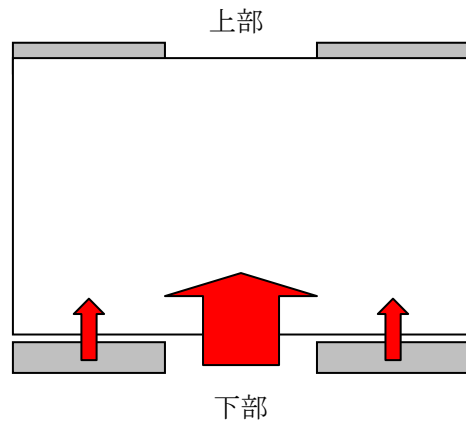


【対策】

隙間ができないように下部（南）側から全体を上部側に押し込むようにしてください。

※パネルだけを押し込むと下部側に隙間ができてしまうので、縁石ごと動かしてください。

2. 押え金具が斜めに止まっている。

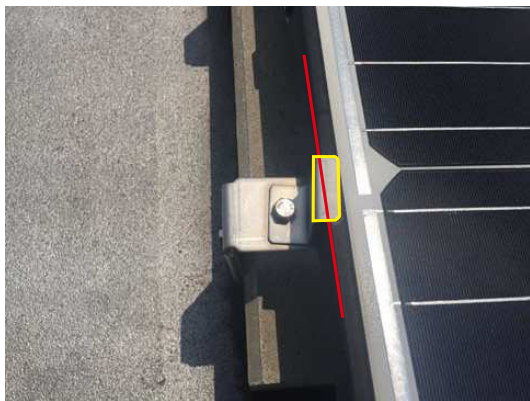

【対策】

一旦押え金具部分のボルトを外し、パネルに対して真っすぐになるよう締め直して、隙間ができる場合は上記1と同じようにしてください。

この件につきまして、ご不明な点などありましたら弊社までお問い合わせください。

新星電気株式会社

TEL : 078-731-6541 / FAX : 078-731-5252 / Email : info@shinsei-el.co.jp
